

10W / 810lm / 3000K / On/Off / Medium 28°
/ ø45mm

60297



Design: O/M

Schwenkbarer Einbaustrahler mit Gehäuse aus Aluminium.

Der Strahler hat einen horizontalen Schwenkbereich von 90° und einen vertikalen Schwenkbereich von 330°.

Einfaches Einbausystem mit Federklammern.

Zubehör separat geliefert und nach der Installation leicht einzusetzen.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Inklusive Stromversorgung.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	10W	1035lm	12,5W
Strom	1035lm	810lm	810lm
Effizienz	119lm/W	73lm/W	73lm/W
LOR	-	78%	78%
UGR	-	<16	<16



Abstrahlwinkel
Medium 28°


Anwendung



Gewicht
0,6Kg



194x26

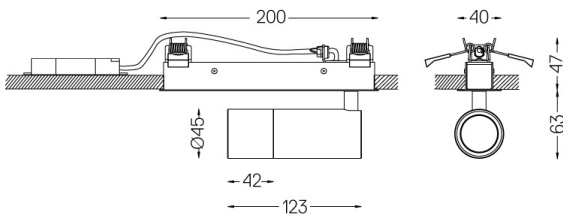

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Optional

59016 Elliptischer Refraktor

Ø39x0,5mm

59017 Weicher diffuser

Ø39x0,5mm

59018 Louvre

Ø39x3mm

59019 Snoot 72mm

Ø45x72

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F
Modellkennung 2053560257H