

10W / 990lm / 4000K / On/Off / Medium 28°
/ ø45mm

60301




Design: O/M
Schwenkbarer Einbaustrahler mit Gehäuse aus Aluminium.
Der Strahler hat einen horizontalen Schwenkbereich von 90° und einen vertikalen Schwenkbereich von 330°.
Einfaches Einbausystem mit Federklemmen.
Zubehör separat geliefert und nach der Installation leicht einzusetzen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| 4000K | Lichtquelle | Leuchte |
|------------------|----------------|---------------|
| Leistung | 10W | 12,5W |
| Strom | 1360lm | 990lm |
| Effizienz | 136lm/W | 79lm/W |
| LOR | - | 73% |
| UGR | - | <16 |



Abstrahlwinkel
Medium 28°

Anwendung



Gewicht
0,6Kg

□ mm

✓ 194x26


Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Optional

- 59016 Elliptischer Refraktor
Ø39x0,5mm
- 59017 Weicher diffusor
Ø39x0,5mm
- 59018 Louvre
Ø39x3mm
- 59019 Snoot 72mm
Ø45x72

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

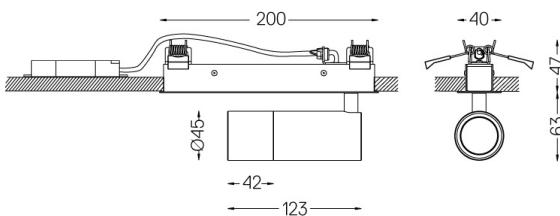

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch

die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchs kennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F

Modellkennung 2053560247H