Onit
Recessed

10W / 1110lm / 4000K / DALI / Spot 12° / ø45mm

60302

Design: O/M
Schwenkbarer Einbaustrahler mit Gehäuse aus Aluminium.
Der Strahler hat einen horizontalen Schwenkbereich von 90° und einen vertikalen Schwenkbereich von 330°.
Einfaches Einbausystem mit Federklemmen.
Zubehör separat geliefert und nach der Installation leicht einzusetzen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED 4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	**10W**	**12,5W**
Strom	**1360lm**	**1110lm**
Effizienz	**136lm/W**	**89lm/W**
LOR	**-**	**82%**
UGR	**-**	**<13**



Abstrahlwinkel
Spot 12°

Anwendung

Gewicht
0,6Kg

mm

194x26

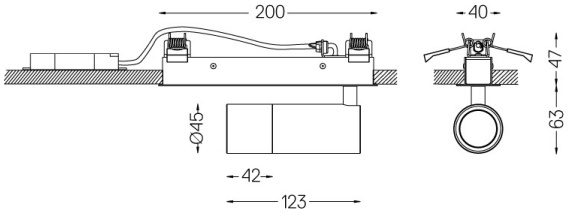

Ausführungen

○ **.01** Weiß / RAL 9010
● **.02** Schwarz / RAL 9005

Opcional
59016 Elliptischer Refraktor
Ø39x0,5mm
59017 Weicher diffusor
Ø39x0,5mm
59018 Louvre
Ø39x3mm
59019 Snoot 72mm
Ø45x72

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com
Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen
2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F
Modellkennung 2053560247H

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419