

10W / 1110lm / 4000K / DALI / Spot 12° /  
ø45mm

60302



Design: O/M  
Schwenkbarer Einbaustrahler mit Gehäuse aus Aluminium.


Der Strahler hat einen horizontalen Schwenkbereich von 90° und einen vertikalen Schwenkbereich von 330°.

Einfaches Einbausystem mit Federklemmen.  
Zubehör separat geliefert und nach der Installation leicht einzusetzen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	10W	12,5W	
Strom	1360lm	1110lm	
Effizienz	136lm/W	89lm/W	
LOR	-	82%	
UGR	-	<13	



Abstrahlwinkel  
Spot 12°



Anwendung  
Gewicht  
0,6Kg

194x26

194x26


### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

### Opcional

- 59016 Elliptischer Refraktor  
Ø39x0,5mm
- 59017 Weicher diffusor  
Ø39x0,5mm
- 59018 Louvre  
Ø39x3mm
- 59019 Snoot 72mm  
Ø45x72

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com  
Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

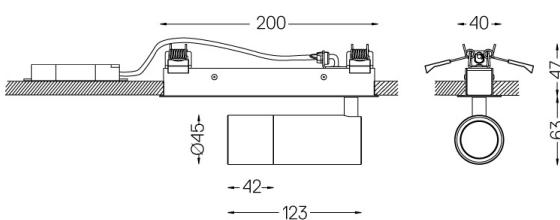

### Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F

Modellkennung 2053560247H