

10W / 780lm / 2700K / On/Off / Spot 12° /
ø45mm

60304



Design: O/M
Schwenkbarer Aufbaustrahler mit Gehäuse aus Aluminium.

Der Strahler hat einen horizontalen Schwenkbereich von 90° und einen vertikalen Schwenkbereich von 330°.

Zubehör separat geliefert und nach der Installation leicht einzusetzen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2700K

Lichtquelle Leuchte


Leistung 10W 12,5W

Strom 955lm 780lm

Effizienz 96lm/W 62lm/W

LOR - 0.82

UGR - <13



Abstrahlwinkel
Spot 12°

Anwendung



Gewicht
0,7Kg


mm

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Optional

- 59016 Elliptischer Refraktor Ø39x0,5mm
- 59017 Weicher diffusor Ø39x0,5mm
- 59018 Louvre Ø39x3mm
- 59019 Snoot 72mm Ø45x72

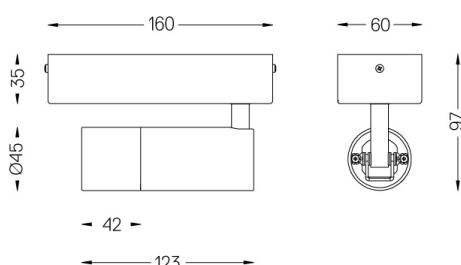

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchs kennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F
Modellkennung 2053560245H