

Onit Track (230v)

10W / 720lm / 2700K / On/Off / Medium 28°
/ ø45mm

60317



Design: O/M

Schwenkbarer Strahler mit Gehäuse aus Aluminium zur Installation auf 3-Phasen-Stromschiene.


Der Strahler hat einen horizontalen Schwenkbereich von 90° und einen vertikalen Schwenkbereich von 330°.

Zubehör separat geliefert und nach der Installation leicht einzusetzen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 2700K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|--------|-------------|---------|
| Leistung | 10W | 955lm | 12,5W |
| Strom | 955lm | 96lm/W | 720lm |
| Effizienz | 96lm/W | - | 58lm/W |
| LOR | - | - | 0.75 |
| UGR | - | - | <16 |




Abstrahlwinkel
Medium 28°

Anwendung



Gewicht
0,6Kg

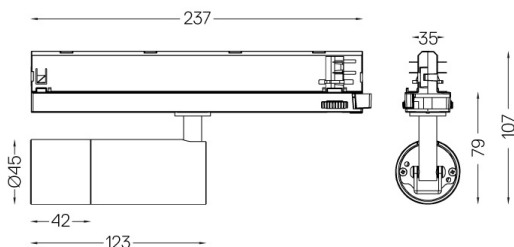

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Optional

59016 Elliptischer Refraktor

Ø39x0,5mm

59017 Weicher diffusor

Ø39x0,5mm

59018 Louvre

Ø39x3mm

59019 Snoot 72mm

Ø45x72

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F
Modellkennung 2053560245H