




Design: O/M

Deckeneinbauleuchte aus Aluminium-Druckguss.
Einbau-Zubehör für bündige Ausführung separat
geliefert.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 2700K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|--------|-------------|---------|
| Leistung | 10W | 955lm | 12,5W |
| Strom | 955lm | 96lm/W | 700lm |
| Effizienz | 96lm/W | - | 56lm/W |
| LOR | - | - | 73% |
| UGR | - | - | <19 |



Abstrahlwinkel
Medium 23°



Anwendung



Gewicht
0,38Kg



Ø70 (trim version)

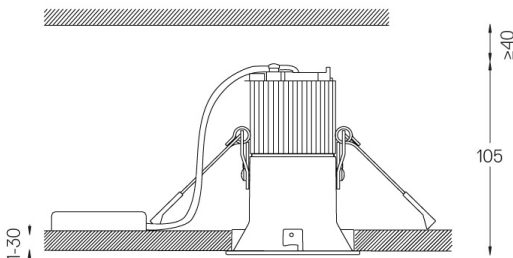

Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

Optional

- 59063** Unterputtzubehör (12,5 mm Decken)
176x17mm
- 59064** Unterputtzubehör (15 mm Decken)
176x19,5mm
- 59065** Unterputtzubehör (25 mm Decken)
176x29,5mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F
Modellkennung 2053560245H