

10W / 520lm / 2700K / On/Off / Diffuse /
ø75mm

60398




Design: O/M
Deckeneinbauleuchte aus Aluminium-Druckguss.
Einbau-Zubehör für bündige Ausführung separat
geliefert.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	10W	12,5W	
Strom	955lm	520lm	
Effizienz	96lm/W	42lm/W	
LOR	-	54%	
UGR	-	<28	



Abstrahlwinkel
Diffuse


Anwendung



Gewicht
0,38Kg

mm

Ø 70 (trim version)

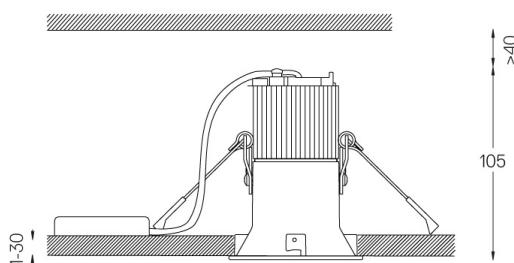

Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

Optional

59063 Unterputzzubehör (12,5 mm Decken)

176x17mm


59064 Unterputzzubehör (15 mm Decken)

176x19,5mm

59065 Unterputzzubehör (25 mm Decken)

176x29,5mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com



Ø75

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F

Modellkennung 2053560245H