

O/M

**Beam  
IP54**

**10W / 560lm / 3000K / On/Off / Diffuse / Ø75mm**

60412


**Design: O/M**  
**Deckeneinbauleuchte aus Aluminium-Druckguss.**  
**Einbau-Zubehör für bündige Ausführung separat geliefert.**



LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 <b>LED</b>	<b>3000K</b>	<b>Lichtquelle</b>	<b>Leuchte</b>
<b>Leistung</b>	<b>10W</b>		<b>12,5W</b>
<b>Strom</b>	<b>1035lm</b>		<b>560lm</b>
<b>Effizienz</b>	<b>104lm/W</b>		<b>45lm/W</b>
<b>LOR</b>	<b>-</b>		<b>54%</b>
<b>UGR</b>	<b>-</b>		<b>&lt;28</b>




**Abstrahlwinkel**  
**Diffuse**



**Gewicht**  
0.38Kg

mm

② 070 (trim version)

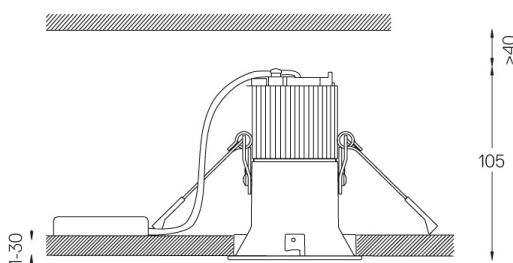


## Ausführungen

- .04 Mattweiß
  - .05 Mattschwarz

**Optional**

- 59063** Unterputzzubehör (12,5 mm Decken)  
176x17mm
  - 59064** Unterputzzubehör (15 mm Decken)  
176x19,5mm
  - 59065** Unterputzzubehör (25 mm Decken)  
176x29,5mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com



---

#### Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch

die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F

Modellkennung 2053560257H