



Design: O/M

Deckeneinbauleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit. Aluminiumrahmen in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Klares Sicherheitsglas

Mit Kabel geliefert (2x0,50 mm²).


Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten.

Werte gelten für 700mA. Für 350mA sollte man von der Hälfte der angegebenen Werte ausgehen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
IP67 | 350mA / 700mA



| LED | 3000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------|-------------|---------|
| Leistung | | 2,2W | 2,2W |
| Strom | | 215lm | 180lm |
| Effizienz | | 98lm/W | 82lm/W |
| LOR | | - | 84% |
| UGR | | - | <19 |




Abstrahlwinkel
Medium 21°

Anwendung



Gewicht
0,07Kg

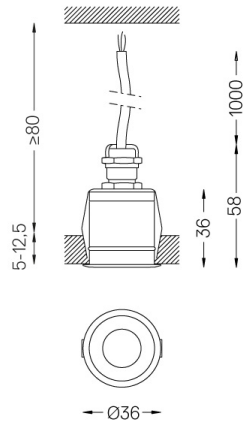

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .12 Gebürsteter Edelstahl
- .34 Rost

Obligatorisch

- 59124** 15W Driver
1 bis 10 leuchten / 350mA
- 59125** 8W Driver
1 bis 5 leuchten / 350mA
- 59126** 15W Driver
1 bis 10 leuchten / 350mA
- 59127** 25W Driver
5 bis 18 leuchten / 350mA
- 59128** 11W Driver
1 bis 4 leuchten / 700mA
- 59129** 35W Driver
1 bis 12 leuchten / 700mA
- 59130** 17W Driver
1 bis 5 leuchten / 700mA
- 59131** 48W Driver
1 bis 18 leuchten / 700mA

Optional

- 27400** IP68-Stecker, 2-Wege
4 Pole
- 27395** IP68-Durchgangverkabelungsanschlusskasten
3-Wege