Dot

2,2W / 230lm / 4000K / Wide flood 75° / Ø36mm

60480

Design: O/M
Deckeneinbauleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit. Aluminiumrahmen in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.
Klares Sicherheitsglas
Mit Kabel geliefert (2x0,50 mm²).
Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten.

Werte gelten für 700mA. Für 350mA sollte man von der Hälfte der angegebenen Werte ausgehen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
IP67 | 350mA / 700mA

LED 4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	**2,2W**	**2,2W**
Strom	**305lm**	**230lm**
Effizienz	**139lm/W**	**105lm/W**
LOR	**-**	**75%**
UGR	**-**	**<28**



Abstrahlwinkel
Wide flood 75°

Anwendung

Gewicht
0,07Kg

This page was generated on 2025-11-24. Click here for the latest version.

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419

mm

Ø32

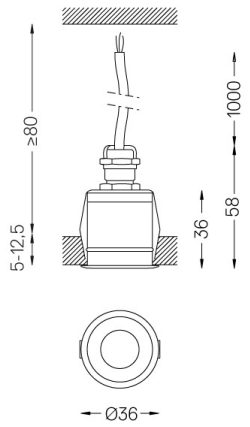

Ausführungen

- **.01** Weiß / RAL 9010
- **.02** Schwarz / RAL 9005
- **.12** Gebürsteter Edelstahl
- **.34** Rost

Obligatorisch
59124 15W Driver
1 bis 10 leuchten / 350mA
59125 8W Driver
1 bis 5 leuchten / 350mA
59126 15W Driver
1 bis 10 leuchten / 350mA
59127 25W Driver
5 bis 18 leuchten / 350mA
59128 11W Driver
1 bis 4 leuchten / 700mA
59129 35W Driver
1 bis 12 leuchten / 700mA
59130 17W Driver
1 bis 5 leuchten / 700mA
59131 48W Driver
1 bis 18 leuchten / 700mA

Optional
27400 IP68-Stecker, 2-Wege
4 Pole
27395 IP68-Durchgangsverkabelungsanschlusskasten
3-Wege

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419