



Design: O/M

Deckeneinbauleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit. Aluminiumrahmen in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Klares Sicherheitsglas. Mit Kabel geliefert (2x0,50 mm²). Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten.

Werte gelten für 700mA. Für 350mA sollte man von der Hälfte der angegebenen Werte ausgehen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam IP67 | 350mA / 700mA



LED 4000K

Lichtquelle

Leuchte

Leistung

2,2W

2,2W

Strom

305lm

145lm

Effizienz

139lm/W


66lm/W

LOR

48%

UGR

<28



Abstrahlwinkel
Diffuse


Anwendung



Gewicht
0,07Kg

□ mm

∅ 032

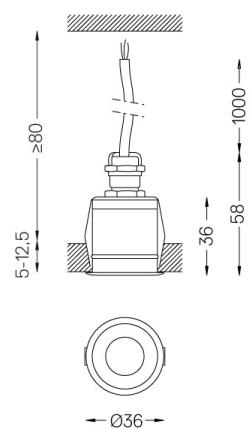

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .12 Gebürsteter Edelstahl
- .34 Rost

Obligatorisch

- 59124** 15W Driver
1 bis 10 leuchten / 350mA
 - 59125** 8W Driver
1 bis 5 leuchten / 350mA
 - 59126** 15W Driver
1 bis 10 leuchten / 350mA
 - 59127** 25W Driver
5 bis 18 leuchten / 350mA
 - 59128** 11W Driver
1 bis 4 leuchten / 700mA
 - 59129** 35W Driver
1 bis 12 leuchten / 700mA
 - 59130** 17W Driver
1 bis 5 leuchten / 700mA
 - 59131** 48W Driver
1 bis 18 leuchten / 700mA
- Optional
- 27400** IP68-Stecker, 2-Wege
4 Pole
 - 27395** IP68-Durchgangsverkabelungsanschlusskasten
3-Wege