inFinit Recessed

37W / 3840lm / 3000K / DALI / Flood 64° / 2357mm

60489

Produktzeiten auf Anfrage erhältlich

Design: OM + Bartenbach GmbH
Einbauleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.
Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.
Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED 3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	**37W**	**43,3W**
Strom	**4800lm**	**3840lm**
Effizienz	**130lm/W**	**89lm/W**
LOR	**-**	**80%**
UGR	**-**	**<16**



Abstrahlwinkel
Flood 64°

Anwendung

Gewicht
3,8Kg

mm

47x2347

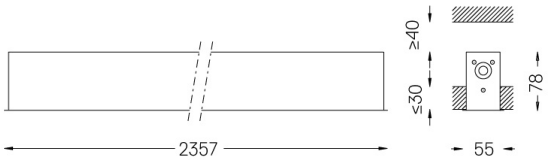

Ausführungen

- ○ **.01** Weiß / RAL 9010
- ● **.02** Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch
51027 Zubehör für Unterputzmontage

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com
O/M empfiehlt, Zwischendecken, die für Einbauprodukte vorgesehen sind, erst nach Auswahl der zu verwendenden Produkte zu installieren. Dasselbe gilt für die Vorbereitung von Öffnungen für diese Art von Produkten. O/M empfiehlt, die Unterdecken in der Nähe der Öffnungen zu verstärken, je nach den Eigenschaften des einzubauenden Produkts. Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

This page was generated on 2025-12-18. Click here for the latest version.

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419