


27W / 2750lm / 3000K / DALI / Wide flood  
76° / 1489mm

60511

Produktzeiten auf Anfrage erhältlich

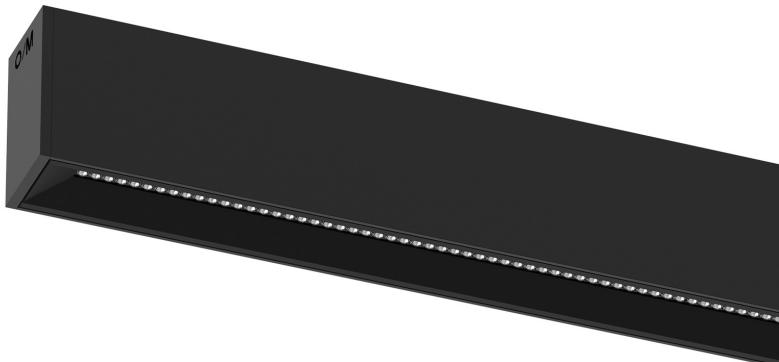


Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.  
Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.  
Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.  
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



<b>3000K</b>	<b>Lichtquelle</b>	<b>Leuchte</b>
<b>Leistung</b>	<b>27W</b>	<b>32,3W</b>
<b>Strom</b>	<b>3450lm</b>	<b>2750lm</b>
<b>Effizienz</b>	<b>130lm/W</b>	<b>85lm/W</b>
<b>LOR</b>	-	<b>80%</b>
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;19</b>



Abstrahlwinkel  
Wide flood 76°

Anwendung



Gewicht  
2,4Kg

1489 mm

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

Mandatory Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte  
54036

Klarer Sockel DALI  
56051 ø60x35mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
support@om-light.com

