




26W / 2720Im / 3000K / DALI / Flood 64° / 2353mm

60512






Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.


Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Inklusive Stromversorgung IP20 | 230Vac | 50/60Hz









Ausführungen


O .01 Weiß / RAL 9010

• .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

54036 Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte 56051 Klarer Sockel DALI ø60x35mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

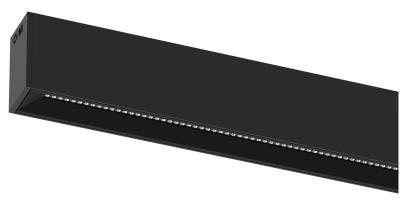

1000 3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	26W	31,7W
Strom	3360lm	2720lm
Effizienz	129lm/W	86lm/W
LOR	-	81%
UGR	-	<13



