


46W / 4800lm / 3000K / DALI / Flood 64° /
2929mm


60516

Produktzeiten auf Anfrage erhältlich

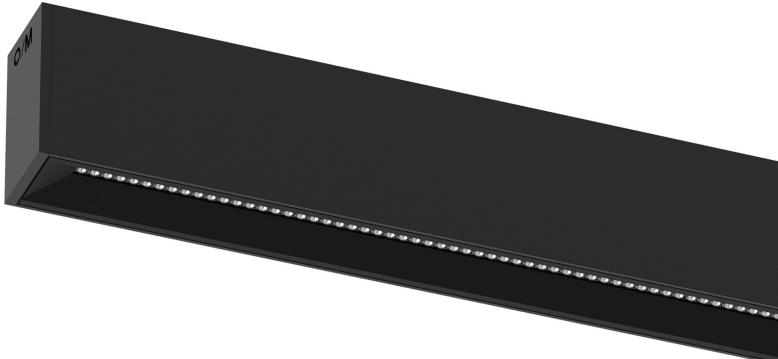

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.
Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.
Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Abstrahlwinkel
Flood 64°

Anwendung

Gewicht
4,7Kg

LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	46W	54,1W	
Strom	6000lm	4800lm	
Effizienz	130lm/W	89lm/W	
LOR	-	80%	
UGR	-	<16	

mm

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

- 54036 Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte
- 56051 Klarer Sockel DALI
ø60x35mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com

