


23W / 2600lm / 4000K / DALI / Flood 64° /
1489mm

60522

Produktzeiten auf Anfrage erhältlich

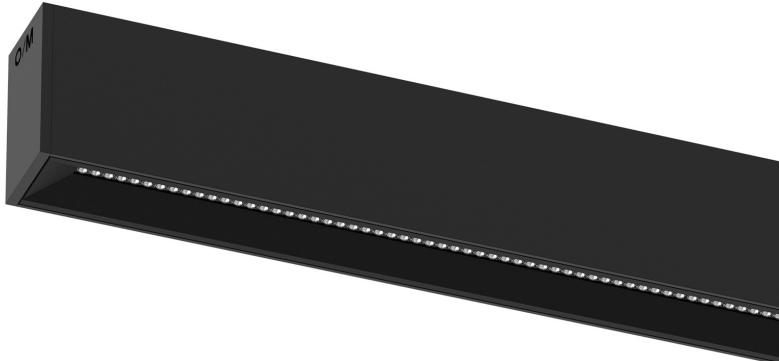


Design: O/M + Bartenbach GmbH
Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.
Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.
Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| | | | |
|------------------|----------------|--------------------|----------------|
| | 4000K | Lichtquelle | Leuchte |
| Leistung | 23W | 28W | |
| Strom | 3250lm | 2600lm | |
| Effizienz | 141lm/W | 93lm/W | |
| LOR | - | 80% | |
| UGR | - | <16 | |



Anwendung



Gewicht
2,4Kg

□ mm

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

54036 Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte
56051 Klarer Sockel DALI
ø60x35mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com

