inFinit Surface/Pendant

43W / 4800lm / 4000K / DALI / Wide flood 76° / 2353mm

60526

Produktzeiten auf Anfrage erhältlich

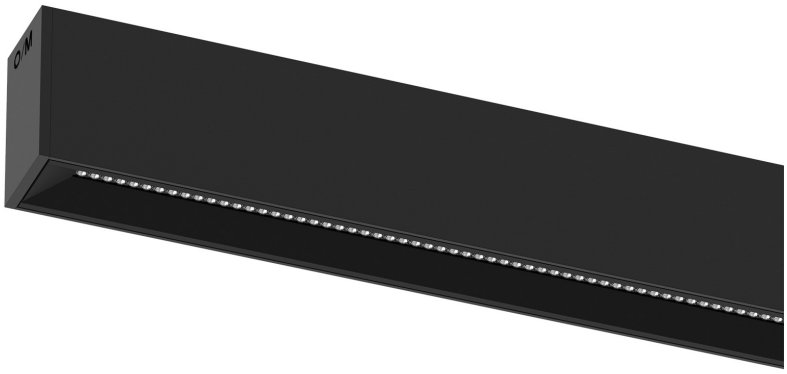

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.
Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.
Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	**43W**	**49,9W**
Strom	**6000lm**	**4800lm**
Effizienz	**142lm/W**	**96lm/W**
LOR	**-**	**80%**
UGR	**-**	**<19**



Abstrahlwinkel
Wide flood 76°

Anwendung

Gewicht
3,8Kg

mm

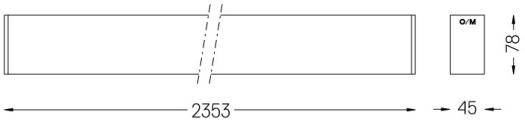

Ausführungen

- ○ **.01** Weiß / RAL 9010
- ● **.02** Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch
54036 Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte
56051 Klarer Sockel DALI
ø60x35mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419