




53W / 6000lm / 4000K / DALI / Wide flood 76° / 2929mm

60529






Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.

Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Inklusive Stromversorgung IP20 | 230Vac | 50/60Hz





Abstrahlwinkel Wide flood 76° Anwendung Gewicht

4,7Kg

Ausführungen


O .01 Weiß / RAL 9010 • .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

54036 Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte 56051 Klarer Sockel DALI

ø60x35mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

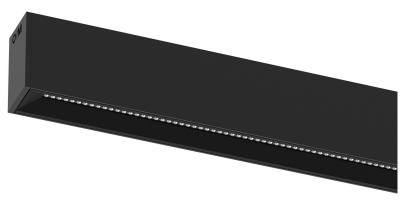

1000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	53W	62,4W
Strom	7500lm	6000lm
Effizienz	142Im/W	96lm/W
LOR	-	80%
UGR	-	<19



