



## inFinIt Pendant direct/indirect

33+70W / 3400+3200lm / 3000K / DALI /  
Wide flood 76° / batwing / 2920mm

60537

Produktzeiten auf Anfrage erhältlich




Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Direkt und indirekt strahlende Pendelleuchte mit  
Gehäuse aus Aluminium in matter Ausführung  
Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter  
Ausführung.  
Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem  
Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes  
Aluminiumprofil.  
Indirektlicht: Linsen für Batwing-Verteilung,  
geschützt durch einen klaren Polycarbonat-Diffusor.  
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	33+70W	39+80W	
Strom	4200+4000lm	3400+3200lm	
Effizienz	80lm/W	54lm/W	
LOR	-	80%	
UGR	-	<19	




Abstrahlwinkel  
Wide flood 76° /  
batwing

Anwendung



Gewicht  
10,2Kg

1mm

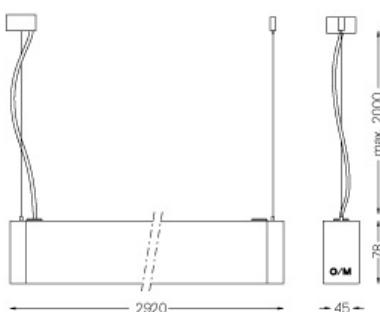

### Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

### Obligatorisch

59054 Zubehör für direkte/indirekte Hängeleuchten

56051 Klarer Sockel DALI

ø60x35mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
support@om-light.com