


23W\* / 2400lm\* / 2200K-5000K / DALI /  
Flood 64° / 1201mm

60554

Produktzeiten auf Anfrage erhältlich

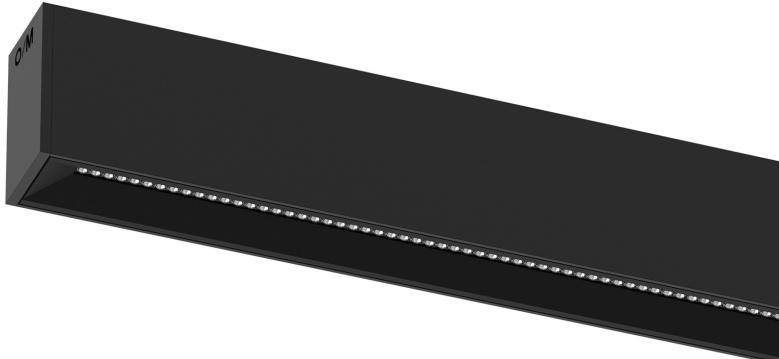

Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.  
Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.  
Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.  
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2200K-5000K

Lichtquelle

Leuchte

Leistung

23W\*

27,3W\*

Strom

3000lm\*

2400lm\*

Effizienz

134lm/W

88lm/W

LOR


-

80%

UGR

-

<13



Anwendung



Gewicht  
1,9Kg

1201 mm

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

54036 Zubehör für die Direktmontage der Hängelampe

56051 Klarer Sockel DALI

ø60x35mm

