


28W\* / 3000lm\* / 2200K-5000K / DALI /  
Wide flood 76° / 1489mm

60557

Produktzeiten auf Anfrage erhältlich

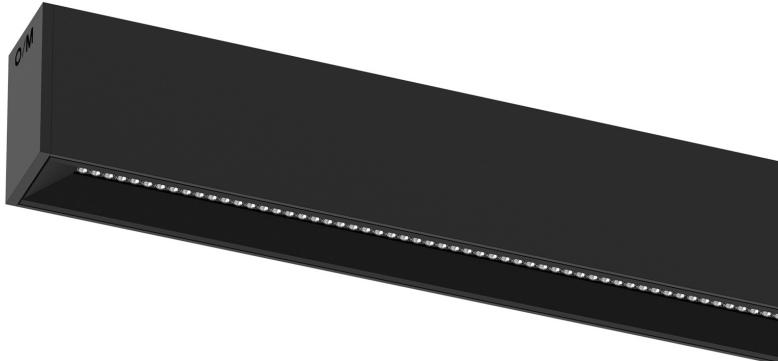

Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.  
Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.  
Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.  
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



**2200K-5000K**

**Lichtquelle**

**Leuchte**

**Leistung**

**28W\***

**34,1W\***

**Strom**

**3750lm\***

**3000lm\***

**Effizienz**

**134lm/W**

**88lm/W**

**LOR**


**-**

**80%**

**UGR**

**-**

**<19**

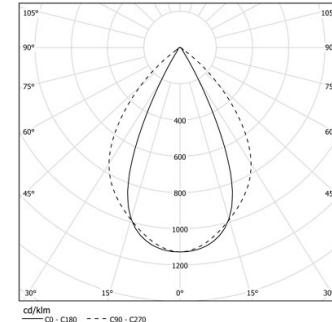

**Abstrahlwinkel**  
**Wide flood 76°**

**Anwendung**



**Gewicht**  
**2,4Kg**

**mm**

**Ausführungen**

- .01 Weiß / RAL 9010**
- .02 Schwarz / RAL 9005**

**Obligatorisch**

**54036 Zubehör für die Direktmontage der Hängelampe**

**56051 Klarer Sockel DALI**

**ø60x35mm**

