




Design: OM + Bartenbach GmbH
Einbauleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit 25
Mikron-Eloxierung für maximale
Korrosionsbeständigkeit in matter Ausführung oder
mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in
strukturierter Ausführung.
Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter
Ausführung oder mit elektrostatischer 100%
Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.
Extrudierte Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung
mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein
extrudiertes Aluminiumprofil.
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	32W		37,6W
Strom	4480lm		2050lm
Effizienz	140lm/W		54lm/W
LOR	-		46%
UGR	-		-



Abstrahlwinke Wallwasher




Gewicht

mm

47x1205

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
 - .02 Schwarz / RAL 9005
 - .10 Eloxiertes Aluminium

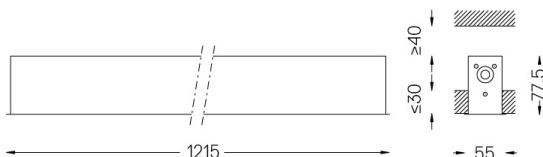

Obligatorisch
51027 Zubehör für Unterputzmontage

O/M empfiehlt, Zwischendecken, die für Einbauproekte vorgesehen sind, erst nach Auswahl der zu verwendenden Produkte zu installieren. Dasselbe gilt für die Vorbereitung von Öffnungen für diese Art von Produkten. O/M empfiehlt, die Unterdecken in der Nähe der Öffnungen zu verstärken, je nach den Eigenschaften des einzubauenden Produkts. Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com