

16W / 740lm / 2700K / DALI / Wallwasher /
611mm

60583




Design: OM + Bartenbach GmbH
 Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.
 Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.
 Extrudierte Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.
 Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
 Inklusive Stromversorgung.
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 2700K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|---------|-------------|---------|
| Leistung | 16W | 19,5W | |
| Strom | 1600lm | 740lm | |
| Effizienz | 100lm/W | 38lm/W | |
| LOR | - | 46% | |
| UGR | - | - | |




Abstrahlwinkel
Wallwasher

Anwendung



Gewicht
1,64Kg

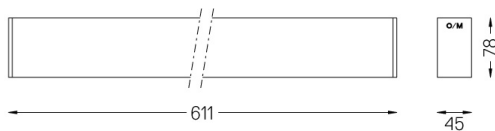

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium

Obligatorisch

Mandatory Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte
54036

Klarer Sockel DALI

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com ø60x35mm
56051