

64W / 4100lm / 4000K / DALI / Wallwasher /
2411mm

60597



Design: OM + Bartenbach GmbH

Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.


Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Extrudierte Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.

Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 4000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|---------|-------------|---------|
| Leistung | 64W | 8960lm | 75,3W |
| Strom | 8960lm | 140lm/W | 4100lm |
| Effizienz | 140lm/W | - | 54lm/W |
| LOR | - | - | 46% |
| UGR | - | - | - |




Abstrahlwinkel
Wallwasher

Anwendung



Gewicht
2,5Kg

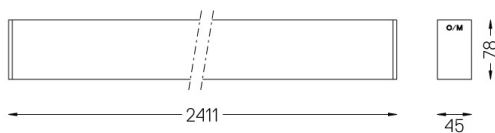

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium

Obligatorisch

Mandatory Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte
54036

Klarer Sockel DALI

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com ø60x35mm
56051