

14W / 980lm / 3000K / On/Off / Flood 52° /  
611mm


**60668**



Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Gehäuse und perforierte Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung. Die mit der jüngsten Bartenbach-Technologie ausgestattete inVision35 ist eine diskrete Lösung, die hervorragende Lichtverteilung und Sehkomfort aus einer nahezu unsichtbaren Lichtquelle bietet. Befestigungszubehör für Pendelversion separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz


<b>3000K</b>	<b>Lichtquelle</b>	<b>Leuchte</b>
<b>Leistung</b>	<b>14W</b>	<b>17,1W</b>
<b>Strom</b>	<b>1290lm</b>	<b>980lm</b>
<b>Effizienz</b>	<b>92lm/W</b>	<b>57lm/W</b>
<b>LOR</b>	-	<b>76%</b>
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;13</b>

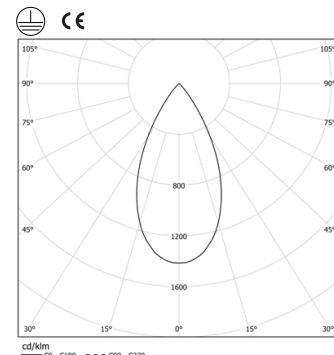

<b>Anwendung</b>

**Gewicht**  
**1,2Kg**

mm



### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

### Obligatorisch

- 54036 Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte
- 54034 Klarer Sockel  
ø60x35mm