

52W / 3760lm / 3000K / On/Off / Medium
31° / 1211mm


60671



Design: O/M + Bartenbach GmbH
Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Gehäuse und perforierte Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung. Die mit der jüngsten Bartenbach-Technologie ausgestattete inVision35 ist eine diskrete Lösung, die hervorragende Lichtverteilung und Sehkomfort aus einer nahezu unsichtbaren Lichtquelle bietet. Befestigungszubehör für Pendelversion separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

| LED | 3000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|--------|-------------|---------|
| Leistung | 52W | 61,2W | |
| Strom | 5160lm | 3760lm | |
| Effizienz | 99lm/W | 61lm/W | |
| LOR | - | 73% | |
| UGR | - | <10 | |

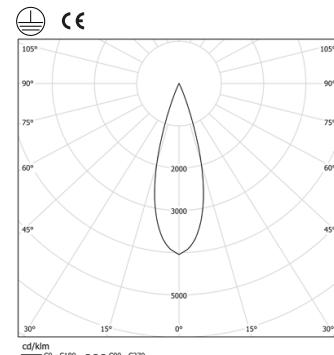

Abstrahlwinkel
Medium 31°

Anwendung

Gewicht
2,4Kg

mm

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

- 54036 Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte
- 54034 Klarer Sockel
ø60x35mm

