


U35 Recessed trimless

54W / 4860lm / 2700K / DALI / Diffuse / 2264mm


60767

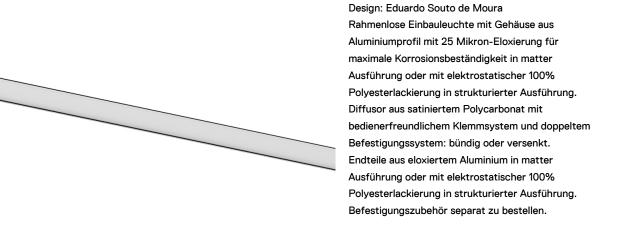

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP42 | 230Vac | 50/60Hz



2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	54W	63,5W
Strom	9560lm	4860lm
Effizienz	177lm/W	77lm/W
LOR	-	51%
UGR	-	<28



Abstrahlwinkel Anwendung Gewicht

2,7Kg

mm	∠ZZ 37x2266
----	-------------



Ausführungen

O .01 Weiß / RAL 9010

● .02 Schwarz / RAL 9005

.10 Eloxiertes Aluminium

Obligatorisch

50047 Zubehör für die trimlose Einbauleuchte

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

O/M empfiehlt, Zwischendecken, die für Einbauprodukte vorgesehen sind, erst nach Auswahl der zu verwendenden Produkte zu installieren. Dasselbe gilt für die Vorbereitung von Öffnungen für diese Art von Produkten. O/M empfiehlt, die Unterdecken in der Nähe der Öffnungen zu verstärken, je nach den Eigenschaften des einzubauenden Produkts. Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse D Modellkennung 89603215