


U35 Recessed trimless

16W / 1460lm / 3000K / On/Off / Diffuse / 1142mm


60770

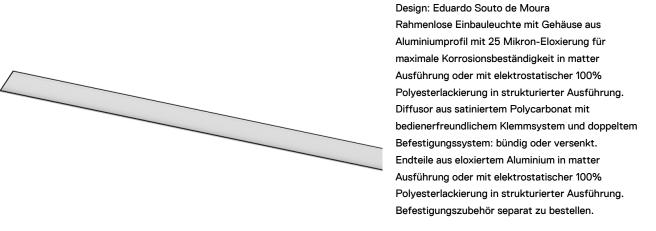

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP42 | 230Vac | 50/60Hz



1000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	16W	19,5W
Strom	2860lm	1460lm
Effizienz	179lm/W	75lm/W
LOR	-	51%
UGR	-	<25



Abstrahlwinkel Anwendung Gewicht

<u>mm</u>	√√√ 37×1144
-----------	-------------

	0 +		
	^{VI} [↓]	10°	+
	≥30	■ 。 ■	- 85
	VI †	//// X///	'
1142		- 35 -	

Ausführungen

O .01 Weiß / RAL 9010

● .02 Schwarz / RAL 9005

.10 Eloxiertes Aluminium

Obligatorisch

50047 Zubehör für die trimlose Einbauleuchte

O/M empfiehlt, Zwischendecken, die für Einbauprodukte vorgesehen sind, erst nach Auswahl der zu verwendenden Produkte zu installieren. Dasselbe gilt für die Vorbereitung von Öffnungen für diese Art von Produkten. O/M empfiehlt, die Unterdecken in der Nähe der Öffnungen zu verstärken, ie nach den Eigenschaften des einzubauenden Produkts. Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung. Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse C Modellkennung 89603216