


32W / 3080lm / 4000K / On/Off / Diffuse /
2264mm

60790

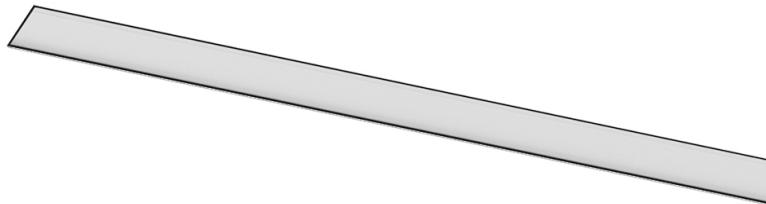


Design: Eduardo Souto de Moura
 Rahmenlose Einbauleuchte mit Gehäuse aus
 Aluminiumprofil mit 25 Mikron-Eloxierung für
 maximale Korrosionsbeständigkeit in matter
 Ausführung oder mit elektrostatischer 100%
 Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.
 Diffusor aus satiniertem Polycarbonat mit
 bedienerfreundlichem Klemmsystem und doppeltem
 Befestigungssystem: bündig oder versenkt.
 Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter
 Ausführung oder mit elektrostatischer 100%
 Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.
 Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
 Inklusive Stromversorgung.
 IP42 | 230Vac | 50/60Hz



	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	32W	37,6W	
Strom	6040lm	3080lm	
Effizienz	189lm/W	82lm/W	
LOR	-	51%	
UGR	-	<25	

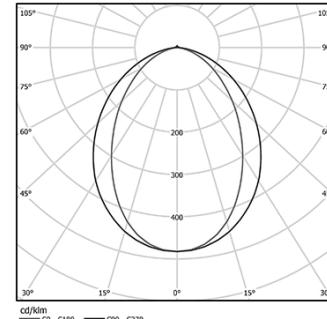

Abstrahlwinkel	Diffuse
Anwendung	
Gewicht	2,7Kg

□ mm


37x2266

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium

Obligatorisch**50047 Zubehör für die trimlose Einbauleuchte**

O/M empfiehlt, Zwischendecken, die für Einbauprodukte vorgesehen sind, erst nach Auswahl der zu verwendenden Produkte zu installieren. Dasselbe gilt für die Vorbereitung von Öffnungen für diese Art von Produkten. O/M empfiehlt, die Unterdecken in der Nähe der Öffnungen zu verstärken, je nach den Eigenschaften des einzubauenden Produkts. Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

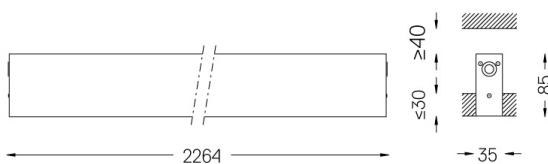**Daten gemäß Verordnungen**

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung. Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse C Modellkennung 89603217