


54W / 4860lm / 2700K / On/Off / Diffuse /
2271mm

60807

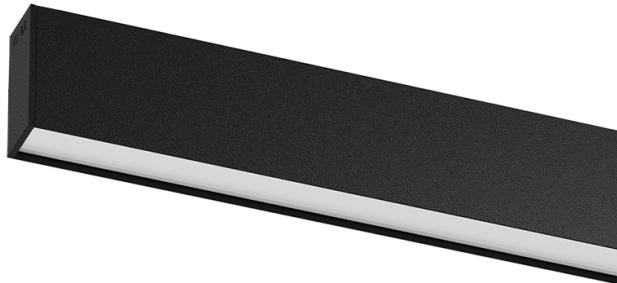

Design: Eduardo Souto de Moura
 Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Diffusor aus satiniertem Polycarbonat mit bedienerfreundlichem Klemmsystem und doppeltem Befestigungssystem: bündig oder versenkt. Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
 Inklusive Stromversorgung.
 IP40 | 230Vac | 50/60Hz



2700K

Lichtquelle

Leuchte

Leistung

54W

63,5W

Strom

9560lm

4860lm

Effizienz

177lm/W

77lm/W

LOR


-

51%

UGR

-

<28





Anwendung



Gewicht
2,7Kg

mm



Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium

Obligatorisch

Mandatory Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte
54036

Klarer Sockel

ø60x35mm
54034

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse D
 Modellkennung 89603215