


20W / 1925lm / 4000K / DALI / Diffuse /  
1429mm

60844

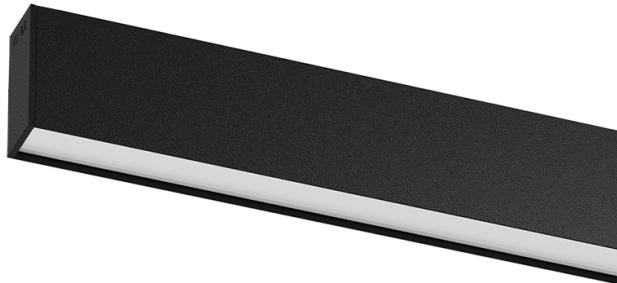


Design: Eduardo Souto de Moura  
 Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Diffusor aus satiniertem Polycarbonat mit bedienerfreundlichem Klemmsystem und doppeltem Befestigungssystem: bündig oder versenkt. Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
 Inklusive Stromversorgung.  
 IP40 | 230Vac | 50/60Hz



	<b>4000K</b>	<b>Lichtquelle</b>	<b>Leuchte</b>
<b>Leistung</b>	<b>20W</b>	<b>24,4W</b>	
<b>Strom</b>	<b>3775lm</b>	<b>1925lm</b>	
<b>Effizienz</b>	<b>189lm/W</b>	<b>79lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>51%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;25</b>	




Abstrahlwinkel  
**Diffuse**



Anwendung

Gewicht  
**1,7Kg**

mm



#### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium

#### Obligatorisch

Mandatory Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte  
54036

#### Klarer Sockel

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com ø60x35mm  
54034

#### Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
 Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse C  
 Modellkennung 89603212, 89603217