


12W / 1065lm / 2700K / On/Off / Diffuse /  
839mm

60856

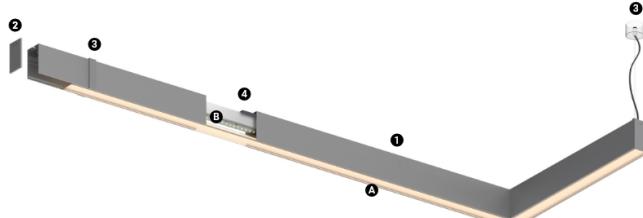

Structure	Diffuser
1 Profile	A Polycarbonate frost diffuser
2 End caps	
3 Fitting accessories	
4 Profile coupling	
	<b>Light Source</b>
	B LED Modules


Design: O/M  
LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




2700K

	Lichtquelle	Leuchte
<b>Leistung</b>	<b>12W</b>	<b>14,6W</b>
<b>Strom</b>	<b>2100lm</b>	<b>1065lm</b>
<b>Effizienz</b>	<b>175lm/W</b>	<b>73lm/W</b>
<b>LOR</b>	-	<b>51%</b>
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;25</b>



Abstrahlwinkel  
**Diffuse**

Anwendung



Gewicht  
**0,51Kg**

mm

### Ausführungen

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

### Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse D  
Modellkennung 89603210, 89603215

