


16W / 1420lm / 2700K / On/Off / Diffuse /
1119mm

60858

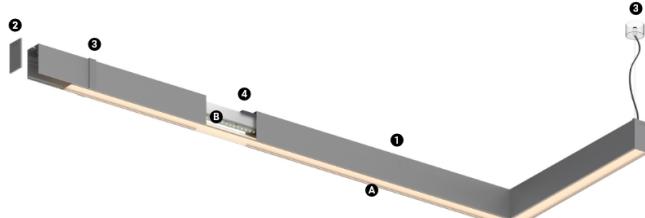

Structure	Diffuser
1 Profile	A Polycarbonate frost diffuser
2 End caps	
3 Fitting accessories	
4 Profile coupling	B LED Modules

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2700K

Lichtquelle Leuchte


Leistung	16W	19,5W
----------	-----	-------

Strom	2800lm	1420lm
-------	--------	--------

Effizienz	175lm/W	73lm/W
-----------	---------	--------


LOR	-	51%
-----	---	-----

UGR	-	<25
-----	---	-----



Abstrahlwinkel Diffuse

Anwendung



Gewicht
0,57Kg

mm

Ausführungen

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse D
Modellkennung 89603215

