


16W / 1420lm / 2700K / DALI / Diffuse /  
1119mm

60872

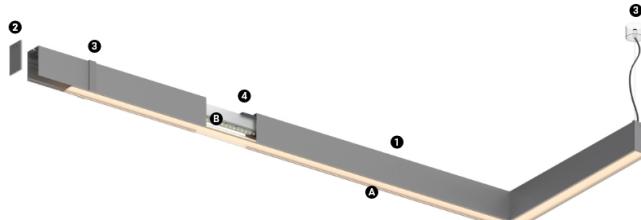

Structure	Diffuser
1 Profile	A Polycarbonate frost diffuser
2 End caps	
3 Fitting accessories	
4 Profile coupling	B LED Modules

Design: O/M  
LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED 2700K

Lichtquelle

Leuchte

Leistung

16W

19,5W

Strom

2800lm

1420lm

Effizienz

175lm/W


73lm/W

LOR

51%


UGR

&lt;25



Abstrahlwinkel  
Diffuse

Anwendung



Gewicht  
0,57Kg

mm

## Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com  
Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

## Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse D  
Modellkennung 89603215

