


9,9W / 910lm / 3000K / On/Off / Diffuse /
699mm

60882

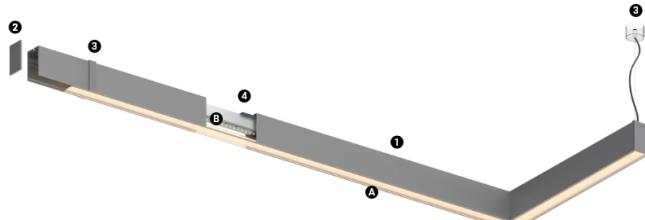

Structure	Diffuser
1 Profile	A Polycarbonate frost
2 End caps	diffuser
3 Fitting accessories	
4 Profile coupling	B LED Modules

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und
hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




3000K

Lichtquelle


Leuchte

Leistung	9,9W	12,4W
Strom	1790lm	910lm
Effizienz	181lm/W	74lm/W
LOR	-	51%
UGR	-	<25



Abstrahlwinkel Diffuse

Anwendung



Gewicht
0,5Kg

mm

Ausführungen

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse C
Modellkennung 89603206, 89603216

