


24W / 2310lm / 4000K / On/Off / Diffuse /  
1679mm

60918

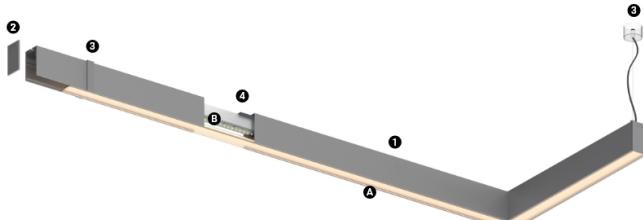

Structure	Diffuser
1 Profile	A Polycarbonate frost diffuser
2 End caps	
3 Fitting accessories	
4 Profile coupling	B LED Modules

Design: O/M  
LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED 4000K

### Lichtquelle


### Leuchte

Leistung	24W	29,3W
Strom	4530lm	2310lm
Effizienz	189lm/W	79lm/W
LOR	-	51%
UGR	-	<25



Abstrahlwinkel  
Diffuse

### Anwendung




Gewicht  
0,6Kg

mm

### Ausführungen

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com



### Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse C  
Modellkennung 89603217

