


27W / 2640lm / 4000K / DALI / Diffuse /  
1119mm

60929

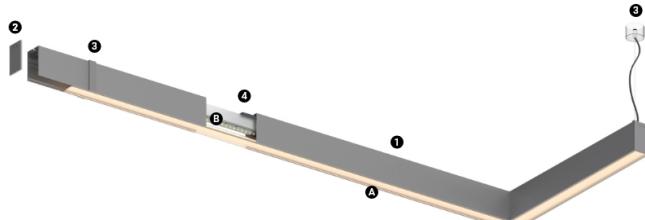

Structure	Diffuser
1 Profile	A Polycarbonate frost
2 End caps	diffuser
3 Fitting accessories	
4 Profile coupling	B LED Modules

Design: O/M  
LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED 4000K

**Lichtquelle****Leuchte**

<b>Leistung</b>	<b>27W</b>	<b>32,9W</b>
<b>Strom</b>	<b>5200lm</b>	<b>2640lm</b>
<b>Effizienz</b>	<b>193lm/W</b>	<b>80lm/W</b>
<b>LOR</b>	-	<b>51%</b>
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;28</b>



Abstrahlwinkel  
**Diffuse**

**Anwendung**

Gewicht  
**0,57Kg**

mm

**Ausführungen**

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com  
Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

**Daten gemäß Verordnungen**

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchs kennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse C  
Modellkennung 89603217

