


14W / 1260lm / 4000K / DALI / Medium 31° / 600mm

60974

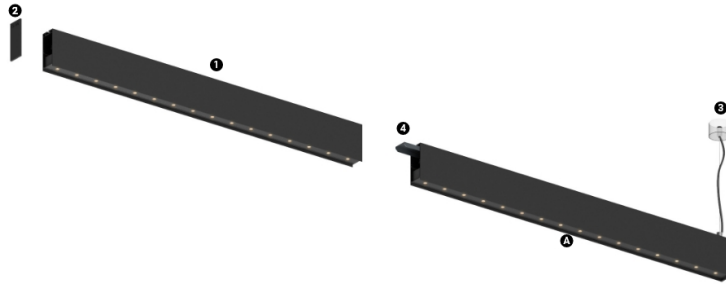

#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

#### Modules


- A inVision Module

Design: O/M + Bartenbach GmbH  
inVision-Modul mit Gehäuse und perforierter Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	14W	1720lm	17,1W
Strom	1720lm	1260lm	1260lm
Effizienz	123lm/W	74lm/W	74lm/W
LOR	-	-	73%
UGR	-	-	<10




Abstrahlwinkel  
Medium 31°

#### Anwendung



Gewicht  
0,5Kg

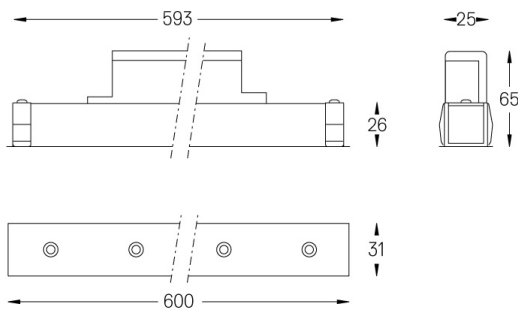

#### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)