


26W / 2480lm / 4000K / DALI / Medium 31° /
600mm

60975

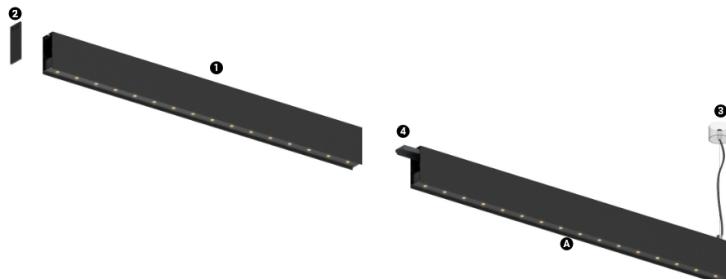

Structure
1 Profile
2 End caps
3 Fitting accessories
4 Profile coupling

Modules
A inVision Module

Design: O/M + Bartenbach GmbH
inVision-Modul mit Gehäuse und perforierter
Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



4000K

Lichtquelle

Leuchte


Leistung **26W** **31,7W**

Strom **3400lm** **2480lm**

Effizienz **131lm/W** **78lm/W**

LOR - **73%**

UGR - **<10**



**Abstrahlwinkel
Medium 31°**

Anwendung

**Gewicht
0,5Kg**

mm

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010**
- .02 Schwarz / RAL 9005**

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com
Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

