


23W* / 1360lm* / 2200K-5000K / DALI /
Medium 31° / 600mm

60982

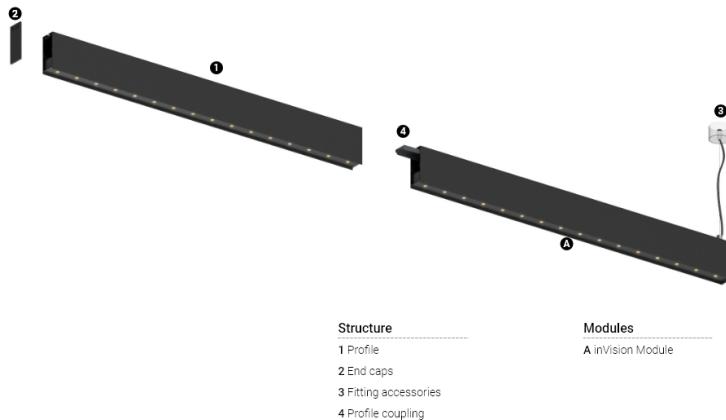

Design: O/M + Bartenbach GmbH
inVision-Modul mit Gehäuse und perforierter
Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
inklusive Stromversorgung.
DALI DT8.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2200K-5000K

Lichtquelle

Leuchte

Leistung

23W*

28W*

Strom

1880lm*

1360lm*

Effizienz

82lm/W


49lm/W

LOR

72%

UGR

<10



**Abstrahlwinkel
Medium 31°**

Anwendung



**Gewicht
0,6Kg**

mm

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

