


23W\* / 2320lm\* / 2200K-5000K / DALI /  
Wide flood 76° / 1152mm

61238

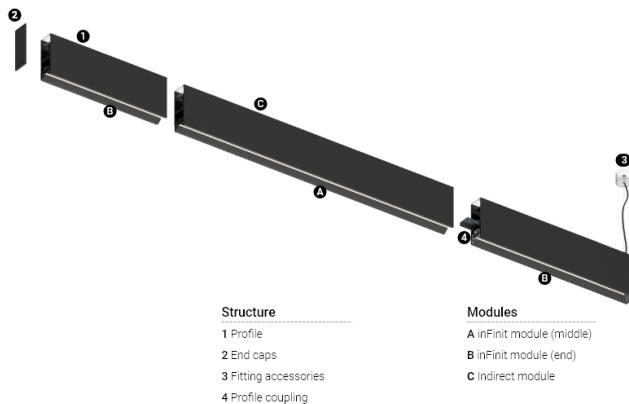

Design: OM + Bartenbach GmbH  
Modul mit extrudierten Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




**2200K-5000K**

	<b>Lichtquelle</b>	<b>Leuchte</b>
<b>Leistung</b>	<b>23W*</b>	<b>27,3W*</b>
<b>Strom</b>	<b>3000lm*</b>	<b>2320lm*</b>
<b>Effizienz</b>	<b>134lm/W</b>	<b>85lm/W</b>
<b>LOR</b>	-	<b>77%</b>
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;16</b>

**Abstrahlwinkel**  
**Wide flood 76°**



**Anwendung**



**Gewicht**

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com  
Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

