

14W / 940lm / 3000K / DALI / Medium 31° / 600mm

61281



Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules

- A inVision Module

Design: O/M + Bartenbach GmbH
inVision-Modul mit Gehäuse und perforierter Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	14W	1290lm	17,1W
Strom	1290lm	92lm/W	940lm
Effizienz	92lm/W	-	55lm/W
LOR	-	-	73%
UGR	-	-	<10




Abstrahlwinkel
Medium 31°

Anwendung



Gewicht
0,5Kg

mm

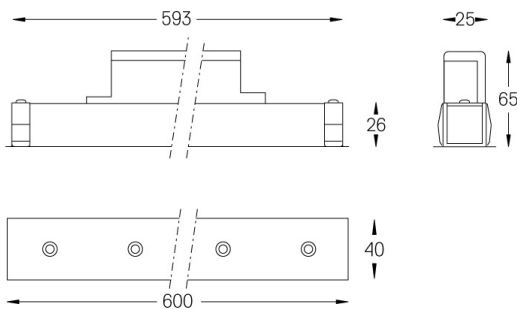

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com