


27W / 2240lm / 2700K / DALI / Diffuse /  
1119mm

61327

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit gutter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

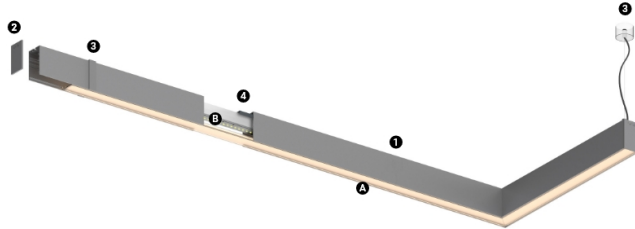

#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

#### Diffuser

- A Polycarbonate frost diffuser

#### Light Source

- B LED Modules

LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	27W	4780lm	32,9W
Strom	2240lm	68lm/W	2240lm
Effizienz	177lm/W	47%	68lm/W
LOR	-	<25	47%
UGR	-		<25



Abstrahlwinkel  
Diffuse

Anwendung



Gewicht  
0,57Kg

mm

#### Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

