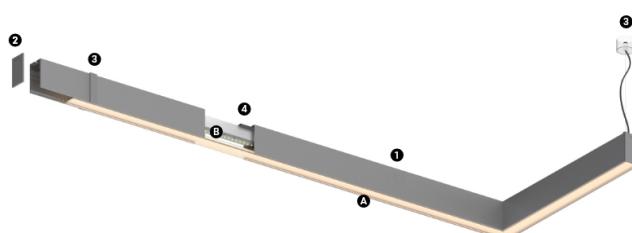


27W / 2240lm / 2700K / DALI / Diffuse /
1119mm

61327



| Structure | Diffuser |
|-----------------------|-----------------------|
| 1 Profile | A Polycarbonate frost |
| 2 End caps | diffuser |
| 3 Fitting accessories | |
| 4 Profile coupling | B LED Modules |

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und
hoher Betriebslebensdauer.LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

2700K

2700K

Lichtquelle

Leuchte

Leistung

27W

32,9W

Strom

4780lm

2240lm

Effizienz

177lm/W

68lm/W

LOR


-

47%


UGR

-

<25

Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung

Gewicht
0,57Kg

mm

Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

