

41W / 3360lm / 2700K / DALI + E-KIT /
Diffuse / 1679mm

61333

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit gutter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Diffuser

- A Polycarbonate frost diffuser

Light Source

- B LED Modules

LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	41W	3360lm	48,2W
Strom	7170lm	3360lm	3360lm
Effizienz	175lm/W	70lm/W	70lm/W
LOR	-	-	47%
UGR	-	-	<25




Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung



Gewicht
0,8Kg

mm

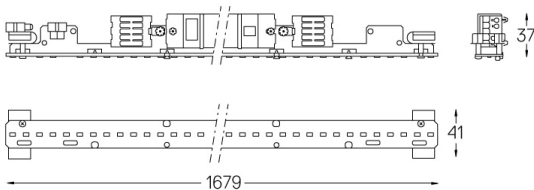

Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com