


17W / 1437,5lm / 3000K / On/Off / Diffuse /
699mm

61339

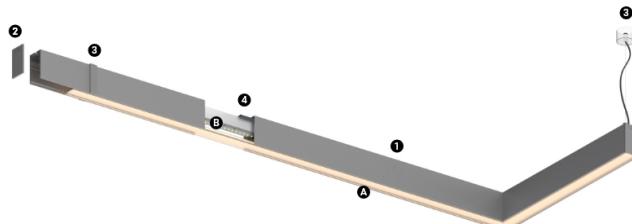

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Diffuser

- A Polycarbonate frost diffuser

Light Source

- B LED Modules

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



3000K

Lichtquelle

Leuchte

Leistung

17W

20,7W

Strom

3062,5lm

1437,5lm

Effizienz

180lm/W

69lm/W

LOR


-

47%

UGR


-

<25



Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung



Gewicht
0,5Kg

mm

Ausführungen

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

