


34W / 2875lm / 3000K / On/Off / Diffuse /
1399mm

61345

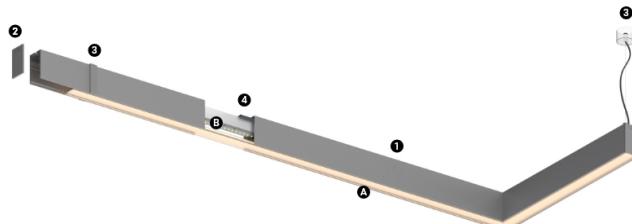

Structure	Diffuser
1 Profile	A Polycarbonate frost
2 End caps	diffuser
3 Fitting accessories	
4 Profile coupling	B LED Modules

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED 3000K

Lichtquelle

Leuchte

Leistung

34W

40W

Strom

6125lm

2875lm

Effizienz

180lm/W

72lm/W

LOR


-

47%

UGR


-

<25



Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung



Gewicht
0,58Kg

mm

Ausführungen

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

