


41W / 3450lm / 3000K / On/Off / Diffuse /
1679mm

61347

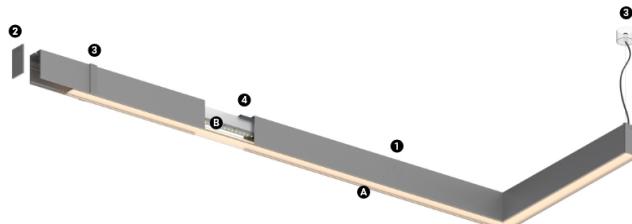

Structure	Diffuser
1 Profile	A Polycarbonate frost
2 End caps	diffuser
3 Fitting accessories	
4 Profile coupling	B LED Modules

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und
hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



3000K

Lichtquelle

Leuchte

Leistung

41W

48,2W

Strom

7350lm

3450lm

Effizienz

179lm/W


72lm/W

LOR


47%

UGR

<25



Anwendung



Gewicht
0,6Kg

mm

Ausführungen

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

