


20W / 1830lm / 4000K / On/Off / Diffuse /
839mm

61373

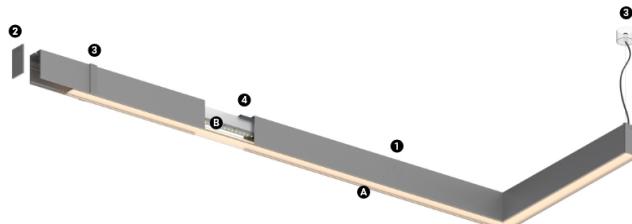

Structure	Diffuser
1 Profile	A Polycarbonate frost
2 End caps	diffuser
3 Fitting accessories	
4 Profile coupling	B LED Modules

Design: O/M
LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und
hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED 4000K

Lichtquelle

Leuchte

Leistung

20W

24,4W

Strom

3900lm

1830lm

Effizienz

195lm/W

75lm/W

LOR


-

47%

UGR


-

<25



Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung



Gewicht
0,51Kg

mm

Ausführungen

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

